

LUXOMAT® Indoor 180-R-2D / -2W-UK




Akusztikus érzékelővel




Európai változat



UK változat

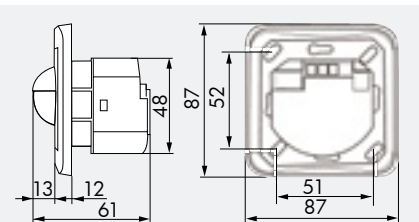

Európai változat

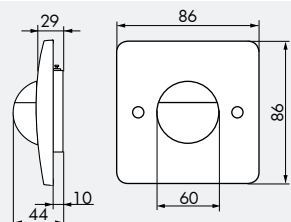

UK változat


MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 6 x NiMH / 30 AAAAH
1,2V / 300mAh
- 180°
- max. 10,00m
- IP20 / II. osztály / C €
- 180-R-2D**
Ho 87 x Sz 87 x Mé 61 mm
180-R/2W-UK
Ho 86 x Sz 86 x Mé 44 mm
- +5°C – +45°C
- magas UV állóságú polikarbonát
- 180-R-2D**
2300 W, cosφ = 1;
180-R/2W-UK
3000 W, cosφ = 1
- 15 mp - 16 perc, vagy impulzus
- 5 - 2000 Lux

! Az Indoor 180-R és Indoor 180-T esetében a mikrofon csak érzékelt mozgás után aktiválódik.

i TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Kombinált mozgás és zajérzékelő LUXOMAT® Indoor 180-R-2D-/2W-UK-UP fali kapcsoló 180° érzékelési tartománnyal
- **180-R-2D:** kombinálható fedőkerettel öt különböző színben
- **180-R-2D:** illesztő kerettel a vezeték európai gyártók sorozatába illeszthető
- IP20 és IP54 védettséggel (IP54 kivitel nedves helyiségekhez, garázsokhoz, pincelejárókhöz)
- Megvilágítás, zajérzékenység és az időzítés fokozat nélkül beállítható
- Szerelési magasság 1,10 - 2,20 m között (ajtó mellett vagy fölött)
- Relés kivitel, kétvezetékes hálózathoz, induktív, kapacitív és ohmikus terheléshez
- Érzékelő alatti terület árnyékolása a mellékelt árnyékoló lamellákkal
- **180-R-2D:** falon kívüli szerelés lehetséges AP-socket (92141) alkalmazásával
- **Alkalmazási példák:** nyilvános WC helyiségek, folyosók, archívumok, tárgyalók stb. megfigyelése

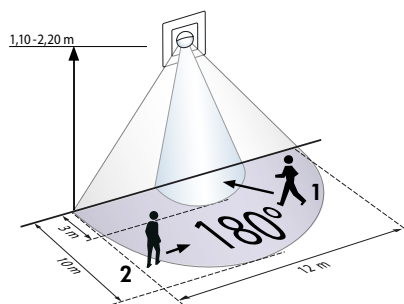

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás

ÚJ!

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

AP foglalat

fehér,
RAL9010

Árnyékoló lamellák



Típus	Szín	Cikkszám
Indoor 180-R-2D, burkolattal kompletten	fehér, RAL9010	92616
Indoor 180-R/2W-UK, burkolattal kompletten (UK változat)	fehér, RAL9010	92615
Tartozék (opcionális)		
AP-socket beltérre (kivéve: 92615)	fehér, RAL9010	92141