


DOOR MASTER 300 CSOMAG TARTALMA



**EGY CSATORNÁS
KAPUNYITÓ EGYSÉG**

- Nyitás érzékelő
- USB kábel

DOOR MASTER W4G CSOMAG TARTALMA



**KÉT CSATORNÁS
KAPUNYITÓ EGYSÉG**

- Nyitás érzékelő
- USB kábel
- LTE Antenna
- WIFI Antenna



WIFI képes okostelefon

1 AZ ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA HOTSPOT ÜZEMMÓD SEGÍTSÉGÉVEL

Nyomja meg röviden a **SET/RES** kék színű nyomógombot, ami a kapuvezérlő oldalán található.

A HOTSPOT üzemmódot a zöld/piros váltott villogása jelzi.

Ebben az üzemmódban egy saját WIFI hálózatot sugároz ki az egység, ami a kapcsolat beállításának céljából történik.

Vegye kézbe az okostelefonját!


(a következőkben ezzel fogja beállítani a kapuvezérlő paramétereit)

Kapcsolja ki a mobil internetet.

Válassza ki a **SECURECOM DEVICE** nevű WIFI hálózatot és kapcsolódjon hozzá.

A kiválasztás után megjelenik a kapuvezérlő weboldala.

Amennyiben a weboldal automatikusan nem jelenik meg, úgy nyissa meg a böngészőt és benne a **wifisetup.eu** címet.

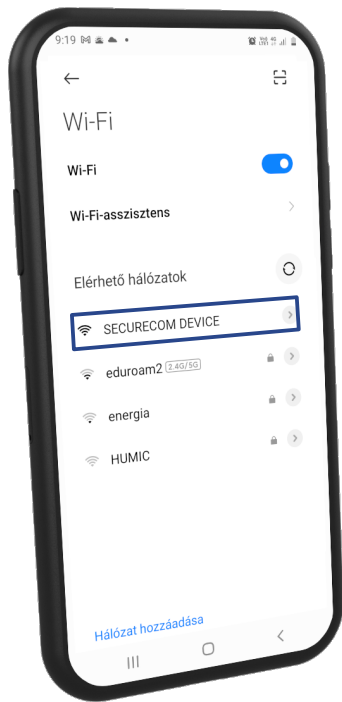

2 INTERNET KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA

A kapuvezérlő egység az interneten keresztül kommunikál, ehhez a kapcsolatot az alábbi módon állítsa be:

- A** Indítsa el a WIFI hálózat keresését (SCAN) majd válassza ki a megfelelő hálózatot
- B** Adja meg a hálózati jelszót
- C** Ellenőrizze a kapcsolatot (TEST) Amennyiben megfelelő, az IP cím megjelenik
- D** Adja meg a behelyezett SIM kártya APN beállításait (a szolgáltatótól kapta).
- E** Mentse le a beállításokat (SAVE)

A megfelelő beállítások esetén az állapotjelző LED zölden villan és a kapuvezérlő működésre kész.

SECURECOM	
Type:	DOOR MASTER W4G M2
Version:	v2.04.644
Serial:	DMW3249871
Device ID:	3a124a08a06ed255

WIFI 1 SETUP	
Access point:	<input type="text" value="WIFI hálózatom"/> <input type="button" value="SCAN"/> <input type="button" value="EDIT"/>
Password:	<input type="text" value="WIFI jelszavam"/> B A C
IP:	<input type="text" value="192.168.1.88"/> <input type="button" value="TEST"/>




WIFI 2 SETUP	
Access point:	<input type="text"/> <input type="button" value="SCAN"/> <input type="button" value="EDIT"/>
Password:	<input type="text"/>
IP:	<input type="text" value="-"/> <input type="button" value="TEST"/>

APN SETUP	
APN:	<input type="text" value="internet (pl. Telekom SIM kártya esetén)"/> D
Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>

E

3 A MOBILALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA A KAPUVEZÉRLŐVEL

- A** Töltse le és futtassa a PULOWARE felügyelet mobilalkalmazást a telefonjának megfelelő APP áruházból.
- B** Adja meg a telefon felhasználójának nevét vagy becenevét.
- C** Adja meg a kapuvezérlő 16 jegyű azonosítóját vagy olvassa be az azonosítót tartalmazó QR kódot.
- D** Lépjen tovább a zöld jelzéssel és használja az alkalmazást.

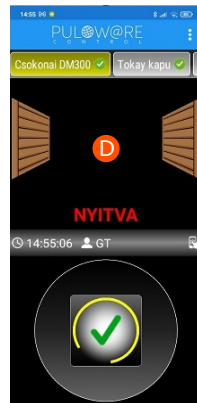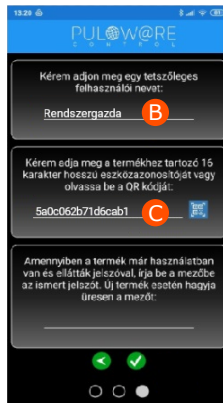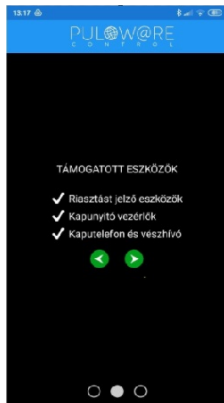

4 TELEPÍTÉSI ÉS BEÁLLÍTÁSI TANÁCSOK

- A kapuvezérlő csak 2.4GHz hálózathoz legyen csatlakoztatva, és soha ne keveredjen össze az 5GHz hálózattal.
- A megfelelő működéséhez engedélyezze az APP által kért elemekhez való hozzáférést (pl. kamera, értesítések).
- Részletesebb beállítások (pl. ütemezett nyitva tartás) a SecurecomConfigurator.exe PC-s programmal vagy távolról a www.puloware.com oldalon keresztül lehetséges.
- Amennyiben a SECURECOM DEVICE WIFI hálózathoz való kapcsolódást elsőre nem engedélyezte, úgy az újbóli kapcsolódáshoz először felejtse el a hálózatot az okostelefonján.
- Az új funkciók és javítások eléréséhez mindig frissítse eszköze szoftverét!



**DOORMASTER 300 WIFI
TERMÉK OLDAL**



**DOORMASTER W4G M2
TERMÉK OLDAL**



- DOOR MASTER 300
- DOOR MASTER W4G

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ