


CSOMAG TARTALMA



**SC-VoLTE M2
SC-GSM M2**

4G antenna • USB kábel

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



SIM kártya • PC vagy notebook • Internet

1 KONFIGURÁTOR TELEPÍTÉSE

Töltse le, telepítse és futtassa az alábbi programot:

securecomconfiguratorsetup.exe

Letölthető az alábbi címről:

www.securecom.eu/alkalmazasok




DOWNLOAD



MS Windows 8 / 10 / 11

2 AZ ÁTJELZŐ BEKÖTÉSE RIASZTÓHOZ

- Tápfeszültség bekötése (! 500mA)
- TIP/RING telefonvonalas összekötés
- Kontaktus bemenet bekötése

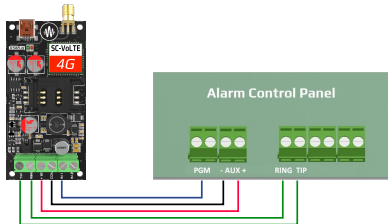

3 A RIASZTÓ SZÜKSÉGES BEÁLLÍTÁSAI

- Telefonos kommunikáció engedélyezése
- Tárcsázáshoz a DTMF (tone) legyen kiválasztva
- Egyszerű telefonszám megadása (pl. 1111)
kerülni kell a 0 és az A használatát
- Ügyfél azonosító 4 számjegy megadása
kerülni kell a 0 és az A használatát
- Contact ID (Full) formátum legyen kiválasztva

4 AZ ÁTJELZŐ KONFIGURÁLÁSA

SecurecomConfigurator.exe indítása

- A** Önálló üzemmód beállítása
- B** PIN kód (amennyiben szükséges)
- C** Értesítendő telefonszámok
- D** Contact ID szűrők beállítása
- E** Kontaktus bemenetek konfigurálása

Működési mód: **A** Önálló ▼

SIM PIN: **B**

TELEFONSZÁM BEÁLLÍTÁSOK C				
	Telefonszám	Nyugta	SMS tov.	Teszt SMS
1	+36301234567	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTACT ID ESEMÉNYEK ÁTJELZÉSE TELEFONSZÁMRA D													
E/R	Kód	Part	Zóna/ Felh.	Hívás				SMS üzenet	SMS küldés				
				1	2	3	4		1	2	3	4	
1	130	01	001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riasztás!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^

BEMENETI ESEMÉNYEK ÁTJELZÉSE TELEFONSZÁMRA E												
Riasztás neve	Érzékenység	Típus	Hívás				SMS üzenet	SMS küldés				
			1	2	3	4		1	2	3	4	
IN1 riasztás	0,3 mp	NO ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN1 alarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IN1 visszaállás			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN1 alarm restore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 2 különálló működési mód egy eszközben
- Telefonvonal szimuláció a riasztóhoz (TIP/RING)
- SMS / hívás küldés akár 64 féle CID kód alapján
- 4 értesíthető telefonszám (hívás+SMS)
- 2 kontaktus bemenet, önálló jelzéseküldéssel
- Kommunikáció: 2G (GSM) hang / SMS
- SIM kártya: Mini-SIM (2FF)
- Tápellátás: 10-30V DC / maximum 500mA
- Működési hőmérséklet: -20°C / +70°C
- Méretek: 40x80x15mm

SC-VoLTE M2



SC-GSM M2



- SC-GSM M2
- SC-VoLTE M2

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ