


BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)



Az ábrák nem kötelező érvényűek

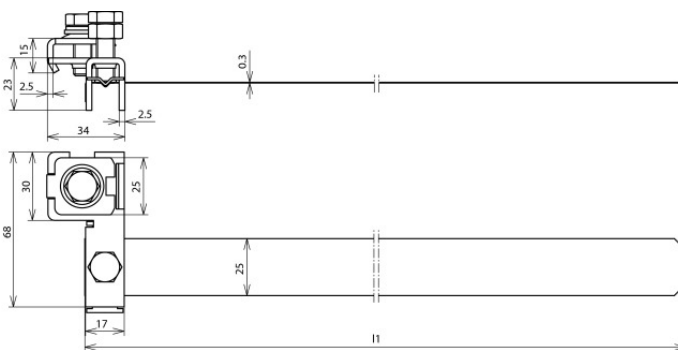

Szalagcsőbilincs csövek villamos kontaktálásához robbanásveszélyes tereken 2/22 zóna. Szalagcsőbilincs az DIN EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés (VDE 0185-305-3 Bbl 2) szerint kilazulás ellen biztosított.



Arrangement:

Típus	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz.	540 104
Anyag	NIRO
Befogási tartomány cső Ø	27-89 mm (³ / ₄ -3")
Csavar	M8 x 20 mm
Csavar anyaga	NIRO
Szalag mérete (h1 x sz x mé)	330 x 25 x 0,3 mm
Csatlakozás Rd	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos)	4-50 mm ²
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Alkalmazási előírás	Kábelsaruvál történő csatlakoztatás esetén a kapocs elemet el kell távolítani
Meghúzási nyomaték	≥ 15 Nm
Tömeg	127 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364239685
CSE	10 db.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.