



29634 XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM

LED fényforrás

5905339296344



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Emellett a STEPPDIM változatban lehetőség van a fényáram fokozatos csökkentésére külön fényerőszabályzó nélkül.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: igen

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: transparent
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 60
Magasság [mm]: 104
Mélység [mm]: 60
Átmérő [mm]: 60
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 58
Névleges teljesítmény [W]: max 7
Teljes mért fényáram [lm]: max 810
Névleges sugárzási szög [°]: 320
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: standard

29634 XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM

LED fényforrás

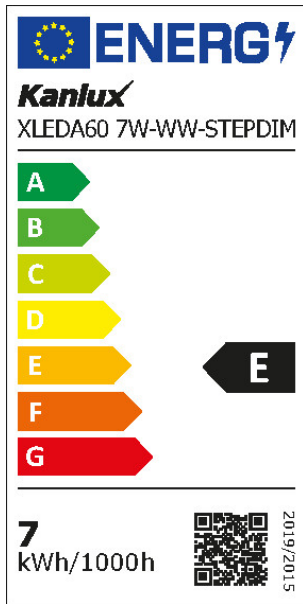

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban
Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: max 810

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon
[W]: max 7

Fényforrás magassága [mm]: 104

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 60

R9 színvisszaadási index értéke: 8

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi 1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 34

Súly [g]: 66

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 35.5

Doboz magassága [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 69

Karton térfogata [m³]: 0.064912

29634 XLEDA60 7W-WW-STEPDIM

LED fényforrás

