

37271 BLINGO U E125LM 30NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

5905339372710



low
UGR



A Kanlux BLINGO CB panelek mikrop prizmás búraszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti a káprázást (alacsonyabb UGR). A termék élettartama 50 000 óra, ami lehetővé teszi, hogy 5 év garanciát biztosítsunk rá. A Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) panelek nincsenek működtetővel szerelve, választható hozzájuk vezérelhető működtető (DALI is), valamint ON-OFF verziós működtető is.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

A megfelelő működéshez a [index] kínálatában elérhető megfelelő LED tápegység szükséges.: 37272 (600mA)

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 30

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 3

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 600

Maximális teljesítmény [W]: max 21,6

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1340

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér


A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

37271 BLINGO U E125LM 30NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

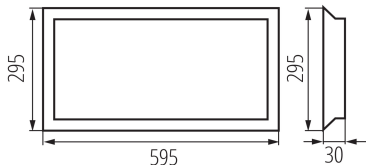

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védettségi fokozat: 20

Kształt: téglalap

UGR: <19

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 742

Súly [g]: 1100

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 30.5

Doboz súlya [kg]: 5.5

Karton szélessége [cm]: 21

Doboz magassága [cm]: 33

Doboz hossza [cm]: 61.5


Karton térfogata [m³]: 0.04262

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- LED panel tápegység nélkül.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség


37271 BLINGO U E125LM 30NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

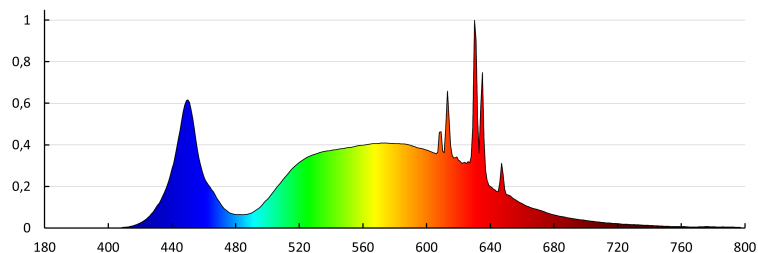

KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 30NW

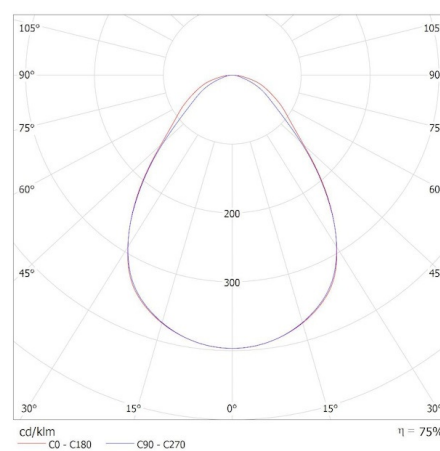

Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37271 BLINGO U E125LM 30NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

TARTOZÉKOK

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

LED működtető
BLINGO U
E125LM
30NW(37271)
panelhez



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez

