

Kod produktu: 471260 EAN: 5907777471260



LED line® Panel DIORA 36W 4000K 5040lm 1-10V kw.

Opis produktu

Niski wskaźnik ośnienia oprawy poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy. Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

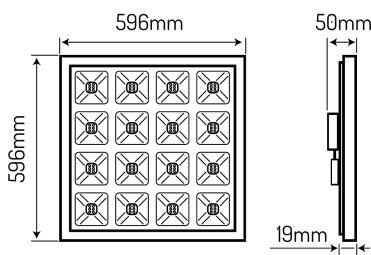

5-year
warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



LOW UGR

Niski wskaźnik ośnienia oprawy poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy.



NARROW
BEAM ANGLE

Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



140 lm
w

Wydajność świetlna



54000 h
L70B50

Żywotność



75°

Kąt świecenia



Metal

Materiał (obudowa)



96
LEDs

Ilość diod



PF
0,9

Współczynnik mocy PF



MAX
-5 ÷ 40

Temperatura pracy



*.IES

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



flicker
free

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



IP20

Klasa szczelności IP



voltage
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



gallium phosphide

Materiał (klosz)



SMD2835

Typ diody



1-10V

Produkt współpracuje ze ściemniaczami



ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz




I

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	36 W
Wydajność świetlna	140 lm/W
Całkowity strumień świetlny	5040 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Tak
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	54000 h
Ściemnialny	TAK
Marka zasilacza	LED line 1-10V
Brak efektu migotania	TAK
Wartość UGR	UGR<16
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	75 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Metal
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Kompatybilny typ ściemniacza	1-10V
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000

Nazwa parametru	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5 ÷ 40 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	2 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Szerokość	596 mm
Wysokość	19 mm
Masa produktu z opakowaniem	2910 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5,82
EPREL ID	632290
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.02.2021
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.9
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Wąski stożek 90°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Światłość szczytowa (EPREL)	3709 cd
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	13
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	5040 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	36 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	4450 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	75 °
Kod produktu	471260
Klasyfikacja GPC	10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gśl	szt

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 **C90 - C270**

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm] **60**
Wysokość [mm] **610**
Długość [mm] **615**
Waga [kg] **2,8**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **2**
Szerokość [mm] **125**
Wysokość [mm] **645**
Długość [mm] **625**
Waga [kg] **5,2**
Objętość [m³] **0,048**

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach **40**
Ilość zbiorcza **20**
Waga [kg] **104**
Waga [kg] **104**
Wysokość palety [mm] **1290**
Ilość w 1 warstwie **10**
Ilość warstw **2**