


Kod produktu: 475480 EAN: 5907777475480

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K 2600lm 30*90° czarna

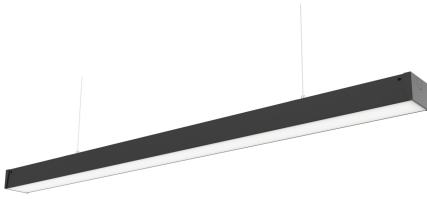

Opis produktu

Oprawa liniowa FUSION gwarantuje uzyskanie równomiernego, jednorodnego i poprawnie rozproszonego światła, które idealnie nadaje się do oświetlenia różnych typów pomieszczeń.

Ze względu na dostępne warianty mocy oprawa występuje w różnych długościach. Uniwersalny kształt oprawy sprawia, że jest bardzo łatwa w montażu na zawieszach lub natynkowo. Zakres jej zastosowania jest bardzo szeroki, serię opraw FUSION można łatwo dopasować do różnych pomieszczeń w zależności od preferencji użytkownika.

Korpus oprawy jest wykonany z wytrzymałego aluminium, które bardzo dobrze odprowadza ciepło zapewniając tym samym długą żywotność oprawy.

Zastosowanie oprawy:

- **Biura oraz przestrzenie użytku komercyjnego:** centra handlowe, hale wystawowe, hotele, restauracje, miejsca pracy. Montaż na suficie lub podwieszenie na zawieszach zapewni równomierne oświetlenie dużej przestrzeni.
- **Magazyny i hale produkcyjne:** zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na obszarach roboczych. Dodatkowo można zoptymalizować zużycie energii przy użyciu Daylight Harvesting z zastosowaniem sensorów Merrytek.
- **Sklepy i galerie handlowe:** uzyskanie estetycznego i równomiernego oświetlenia określonych powierzchni. Podkreślanie wystawianych produktów lub ozdobnych elementów architektonicznych.
- **Sale konferencyjne i wykładowe:** zapewnienie oświetlenia dla uczestników spotkań, mówców lub ekspozycji odpowiednich miejsc prezentacji.
- **Przestrzenie mieszkalne:** podstawowe zastosowanie w miejscach takich jak kuchnia, salon, korytarz, klatka schodowa. Może służyć do podświetlania szafek, półek i ozdobnych elementów wnętrza.

5-year
warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

130 lm
w

Wydajność świetlna

50000 h
L70B50

Żywotność

30 x 90°

Kąt świecenia

MAX
-20 + 45

Temperatura pracy

IK 08

Stopień ochrony IK

IP20

Klasa szczelności IP

voltage
220-240VAC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

PF
0,9

Współczynnik mocy PF

I

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

Nazwa parametru	Wartość
Całkowita moc łącza	2000 W
Liczba elementów w łączu	100
Maksymalna długość łącza	60 M
Długość zawiesi	200 cm
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	20 W
Wydajność świetlna	130 lm/W
Całkowity strumień świetlny	2600 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Ikona produktu wyposażonego	ReplByProf2+ReplByProf3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50000 h
Typ mocowania	Mieszane
Prąd	0,091 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	30 x 90 °


Nazwa parametru	Wartość
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20 ÷ 45 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	586 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	52 mm
EPREL ID	1587242
Forma Produktu (EPREL)	Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	3060 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	17 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	3060 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Klasyfikacja GPC	10005639 - Oświetlenie-mocowane na stałe
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm] **78**
Wysokość [mm] **57**
Długość [mm] **670**
Waga [kg] **0,953**

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach **12**
Szerokość [mm] **260**
Wysokość [mm] **255**
Długość [mm] **690**
Waga [kg] **11,44**
Objętość [m³] **0,046**
Rodzaj op. zb. **Karton**

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach **288**
Ilość zbiorcza **24**
Waga [kg] **274,56**
Waga [kg] **274,56**
Wysokość palety [mm] **1530**
Ilość w 1 warstwie **4**
Ilość warstw **6**