

TERMÉKADATLAP

DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Por- és páramentes lámpatest T8 LED fényforrásokhoz könnyen beköthető csatlakozóval

Alkalmazási területek

- Parkolóházak, raktárak, gyártóüzemek
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok



PERFOR-
MANCE
CLASS

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Vezetékezésre előkészített a cső alakú, AC táplálású LED-fényforrások könnyű beépíthetősége érdekében
- Szerszám nélkül beköthető
- Robusztus ház
- Fenntartható megoldás a cserélhető fényforrásoknak köszönhetően
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Lámpatestház, 1 vagy 2 T8 LED csőhöz
- LED TUBE T8 EM és LED TUBE T8 CONNECTED rendszerekhez
- Védelem típusa: IP65
- Beépített elektromos biztosíték




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	II

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	675,00 mm
Szélesség	65,00 mm
Magasság	70,00 mm
Product weight	420,00 g



DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C

Csatlakozás típusa	Menetmentes kapocs, 3 pólusú (N, E, L)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Nem
Lampholder	G13







TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK



Szabványok	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

berendezés_tartozékok

- Minden szükséges szerelési tartozék mellékelve
- Átmenő kábelezést tartalmazó készlet is kapható

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Document name
 User instruction	DP HOUSING
 Packaging insert	LI DP HOUSING
 Declarations Of Conformity CE	DP HOUSING
 Declarations Of Conformity UKCA	DP HOUSING
Fénymérési és világítástervezési fájlok	Document name
 IES file (IES)	DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W
 LDT file (Eulumdat)	DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W




CAD-/BIM-fájlok	Document name
 BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
 CAD_STEP_3D	DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854118050	Hajtogatott doboz 1	68 mm x 663 mm x 75 mm	531.00 g	3.38 dm ³
4099854118067	Shipping box 10	678 mm x 148 mm x 387 mm	6379.00 g	38.83 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

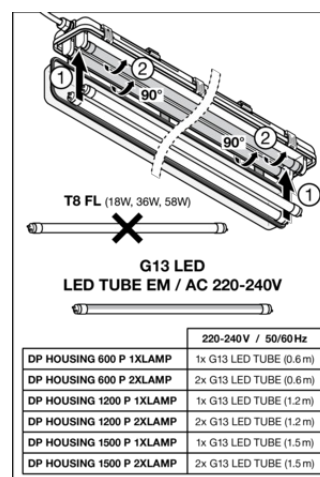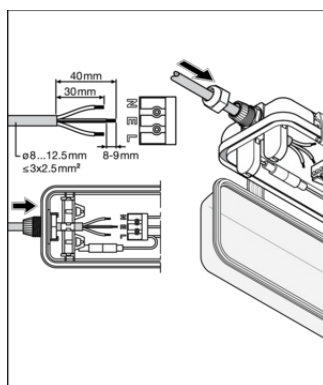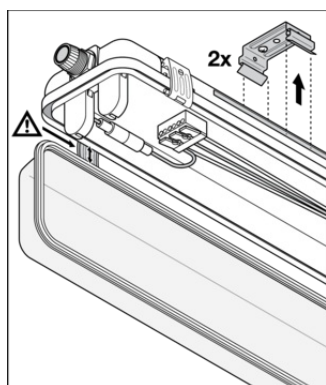

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.