


TERMÉKADATLAP

PL ECO HLO 600 E 40W 840 U19

PANEL ECO HLO 600 UGR<19 | Négyzetes, süllyesztett panel lámpatestek, szinte káprázás nélküli fényel, 600 x 600 mm

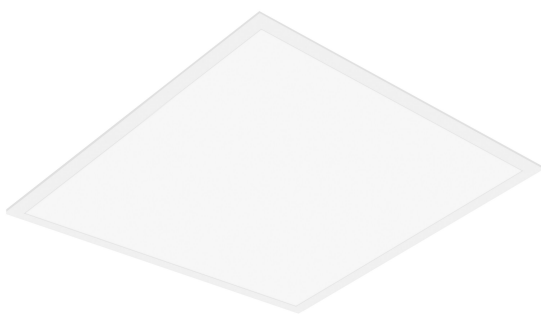

Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Irodák, konferenciatermek
- Recepciós területek és előcsarnokok
- Folyosók
- Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

Termékelőnyök

- Kiváló káprázáscsökkentés (UGR < 19)
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- Külső előtét a sokoldalúbb és egyszerű beépíthetőségért

Termékjellemzők

- Élettartam (L70/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)
- 5 év garancia

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	40,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	185,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	12
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	21
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II

Fotometriai adatok

Fényáram	4640 lm
Fényhasznosítás	116 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	<1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	< 0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	90 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	< 19

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	595,00 mm
Szélesség	595,00 mm
Magasság	32,00 mm
Product weight	1635,00 g



PL ECO

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes sorkapocs, 2 pólusú (L, N)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési hossz	575 mm
Rögzítési szélesség	575 mm
Szerelési mélység	50 mm
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	35000 h ¹⁾
Élettartam L90/B10 25 °C-on	15000 h




¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Korlátozott felületi hőmérséklet

Nem

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	User Instruction	PL ECO 600 E 36W
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES file (IES)	PL ECO HLO 600 E 40W 840 U19
	LDT file (Eulumdat)	PL ECO HLO 600 E 40W 840 U19

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854187551	Hajtogatott doboz 1	36 mm x 600 mm x 645 mm	1990.00 g	13.93 dm ³
4099854187568	Shipping box 6	620 mm x 235 mm x 673 mm	12870.00 g	98.06 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.