

TERMÉKADATLAP

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 10 | Sokoldalú fényvető lámpatest akár 1200 lm fényárammal



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Halogénizzós fényvetők helyettesítésére
- Kültéri használat (IP66-es védettség)
- D-kategóriájú az EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően a (például a porlerakódás miatt) tűzveszélyes kereskedelmi egységek esetében
- Közterek
- Épülethomlokzatok
- Építési területek
- Parkolás
- Kertek és erkélyek

Termékelőnyök

- Optimális légcserezt biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett
- Nagyon sokoldalú a házban található választható teljesítményfokozatoknak (Multi Lumen) köszönhetően
- Robusztus tömszelence integrált vízzáró funkcióval
- Biztonságos és nagyon egyenletes megvilágítás a matt és edzett üvegdiffúzoroknak köszönhetően
- Fényes, robusztus és tartós
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 145 lm/W
- Védelem típusa: IP66
- Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek
- Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlás 100° x 100° sugárzási szöggel
- Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	8 W / 6 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	40/30 mA
Bekapcsolási túláram	7.64 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	19.6 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	98
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	78
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	125
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Túlfeszültség elleni védelem (L-N)	2 kV
Túlfeszültség elleni védelem (L/N-föld)	4 kV
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm / 780 lm
Fényhasznosítás	133 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	5 sdcm
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	100 ° x 100 °

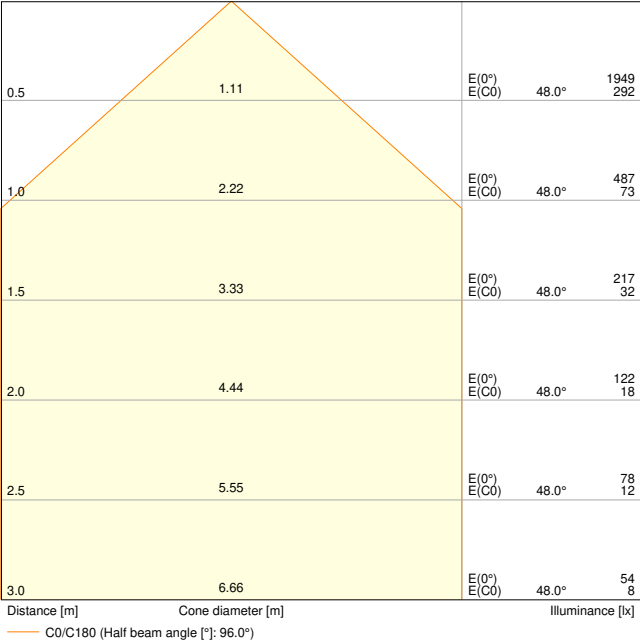


FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

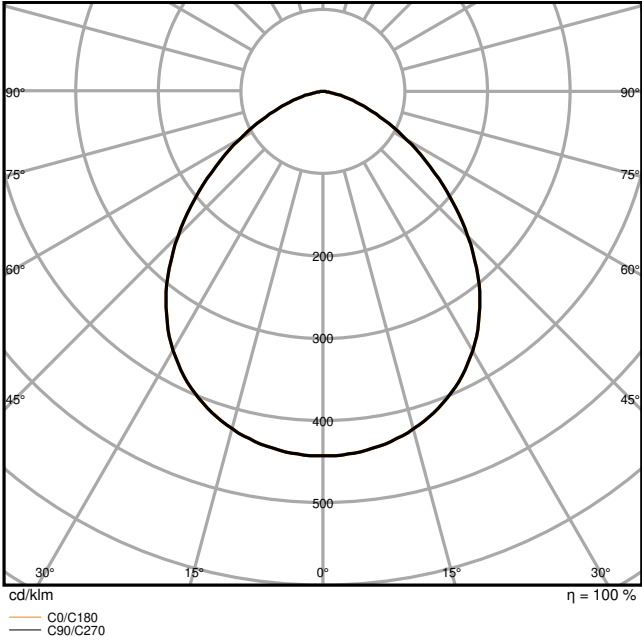

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	136,00 mm
Szélesség	36,00 mm
Magasság	127,00 mm
Product weight	420,00 g
Kábelhossz	1000 mm



FL 10 P SY100

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete

Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Korrózióállósági osztály az EN 12944 szerint	C4
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Mennyezet / Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	100000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	75000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	70000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	35000 h

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	68 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 20 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
EPD-védelem	LEDV-00031-V01.01-EN
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Kiegészítő funkció	MULTI SELECT
--------------------	--------------

Biztonsági tudnivalók

– Max. szélterhelési felület 0,012 m²

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Jogi információk	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Safety Insert G11205496
	Jogi információk	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FLOODLIGHT GEN4
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	ULD-fájl (DIALux)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	ROLF-fájl (RELUX)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	UGR-fájl (UGR-tábla)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAD STEP 3D	FL G4 8W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854305689	Hajtogatott doboz 1	62 mm x 143 mm x 138 mm	471.00 g	1.22 dm ³
4099854305696	Shipping box 12	390 mm x 300 mm x 163 mm	6144.00 g	19.07 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

A	B	C		
8W	68	46	5.5	2x M4
17W	78	56	6.5	2x M5
41W	106	78	8.5	2x M6

0.012m²

0.015m²

0.025m²

230Vac

C10A

B15A

C16A

78

96

125

81



102

131

40

50

64



Model	Power (W)	Length (m)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (g)
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	8	1.0	68	46	471
FL 10 P 17W 1K2LM 830 PS SY100 BK	17	1.0	78	56	614
FL 10 P 41W 1K2LM 830 PS SY100 BK	41	1.0	106	78	1064
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	8	2.0	68	46	942
FL 10 P 17W 1K2LM 830 PS SY100 BK	17	2.0	78	56	1228
FL 10 P 41W 1K2LM 830 PS SY100 BK	41	2.0	106	78	2128
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	8	3.0	68	46	1413
FL 10 P 17W 1K2LM 830 PS SY100 BK	17	3.0	78	56	1842
FL 10 P 41W 1K2LM 830 PS SY100 BK	41	3.0	106	78	3192
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	8	4.0	68	46	1884
FL 10 P 17W 1K2LM 830 PS SY100 BK	17	4.0	78	56	2496
FL 10 P 41W 1K2LM 830 PS SY100 BK	41	4.0	106	78	4304

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGIKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.