



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT

FLOODLIGHT 10 | Sokoldalú fényvető lámpatest akár 1200 lm fényárammal



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Halogénizzós fényvetők helyettesítésére
- Kültéri használat (IP66-es védettség)
- D-kategóriájú az EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően a (például a porlerakódás miatt) tűzveszélyes kereskedelmi egységek esetében
- Közterek
- Épülethomlokzatok
- Építési területek
- Parkolás
- Kertek és erkélyek

Termékelőnyök

- Optimális légcserezt biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett
- Nagyon sokoldalú a házban található választható teljesítményfokozatoknak (Multi Lumen) köszönhetően
- Robusztus tömszelence integrált vízzáró funkcióval
- Biztonságos és nagyon egyenletes megvilágítás a matt és edzett üvegdiffúzoroknak köszönhetően
- Fényes, robusztus és tartós
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 145 lm/W
- Védelem típusa: IP66
- Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek
- Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlás 100° x 100° sugárzási szöggel
- Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	8 W / 6 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	40/30 mA
Bekapcsolási túláram	7.64 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	19.6 μs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	98
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	78
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	125
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Túlfeszültség elleni védelem (L-N)	2 kV
Túlfeszültség elleni védelem (L/N-föld)	4 kV
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1200 lm / 850 lm
Fényhasznosítás	145 lm/W
Színhőmérséklet	6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	5 sdcm
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	100 ° x 100 °

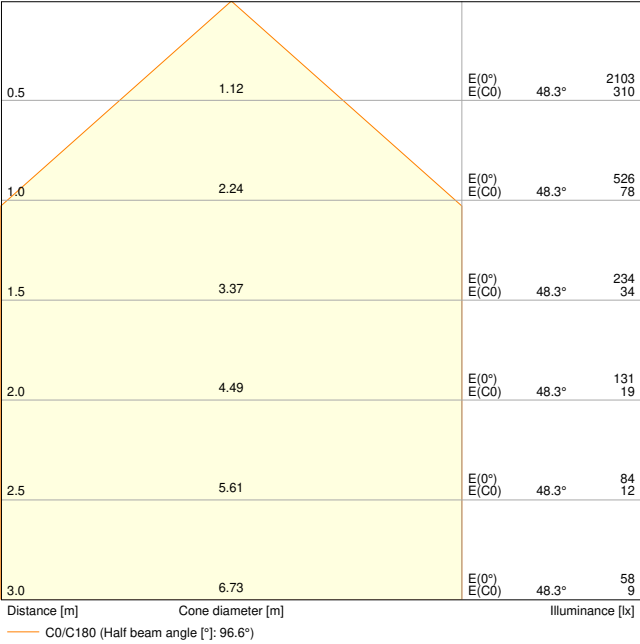


FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT

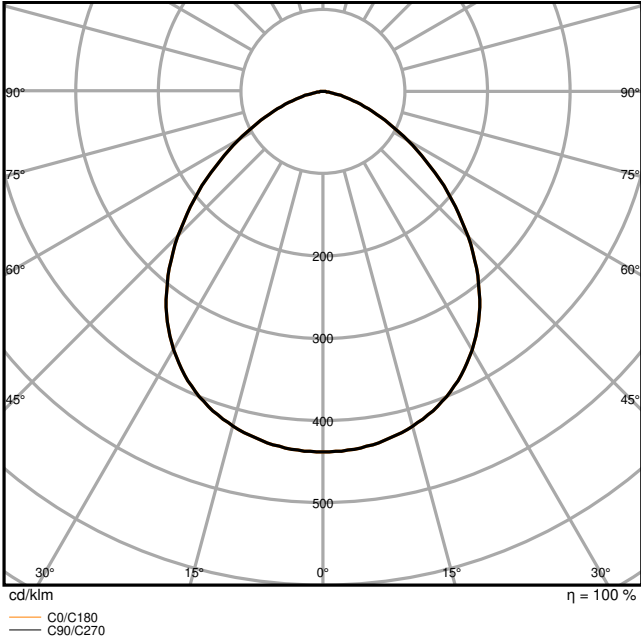

FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	136,00 mm
Szélesség	36,00 mm
Magasság	127,00 mm
Product weight	420,00 g
Kábelhossz	1000 mm



FL 10 P SY100

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér

Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Korrózióállósági osztály az EN 12944 szerint	C4
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Mennyezet / Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	100000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	75000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	70000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	35000 h

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	133 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 20 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
EPD-védelem	LEDV-00031-V01.01-EN
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Kiegészítő funkció	MULTI SELECT
--------------------	--------------

Biztonsági tudnivalók

– Max. szélterhelési felület 0,012 m²

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Jogi információk	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Safety Insert G11205496
	Jogi információk	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FLOODLIGHT GEN4
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
	ULD-fájl (DIALux)	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
	ROLF-fájl (RELUX)	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
	UGR-fájl (UGR-tábla)	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAD STEP 3D	FL G4 8W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854305764	Hajtogatott doboz 1	62 mm x 143 mm x 138 mm	471.00 g	1.22 dm ³
4099854305771	Shipping box 12	390 mm x 300 mm x 163 mm	6144.00 g	19.07 dm ³



The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

A	B	C		
8W	68	46	5.5	2x M4
17W	78	56	6.5	2x M5
41W	108	78	8.5	2x M6

100 cm²

230Vac		
C10A	B16A	C16A
78	96	125
81	102	131
40	50	64



Model	Power (W)	Length (m)	Weight (g)
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	8	10	80
FL 10 P 17W 1K2LM 865 PS SY100 WT	17	10	160
FL 10 P 41W 1K2LM 865 PS SY100 WT	41	10	400
FL 20 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	8	20	160
FL 20 P 17W 1K2LM 865 PS SY100 WT	17	20	320
FL 20 P 41W 1K2LM 865 PS SY100 WT	41	20	800
FL 30 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	8	30	240
FL 30 P 17W 1K2LM 865 PS SY100 WT	17	30	480
FL 30 P 41W 1K2LM 865 PS SY100 WT	41	30	1200
FL 40 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	8	40	320
FL 40 P 17W 1K2LM 865 PS SY100 WT	17	40	640
FL 40 P 41W 1K2LM 865 PS SY100 WT	41	40	1600

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.