



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Vízizta és opálüveg változatban is elérhető.

Termék adatok

| Általános információ | |
|--|--------------------|
| Fejelés - foglalat | E14 |
| Névleges élettartam | 15 000 h |
| Kapcsolási ciklus | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Fényárammérés referencia | Sphere |
| Technikai adatok | |
| Színkód | 827 [CCT of 2700K] |
| Fényáram | 250 lm |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 89,00 lm/W |
| Színmegjelölés | Meleg fehér (WW) |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 2700 K |
| Színkonzisztencia | <6 |
| Színvisszaadási index (CRI) | 80 |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 % |
| Villogás (PstLM) | 1 |
| Stroboszkóp hatás (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Működtetés és elektronika | |
| Hálózati frekvencia | 50 to 60 Hz |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Bemeneti frekvencia | 50-60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 2,8 W |
| Fényforrás árama (névleges) | 28 mA |
| Teljesítmény-egyenérték | 25 W |
| Indulási idő (névleges) | 0,5 s |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | 0,5 s |
| Teljesítménytényező (tört) | 0,41 |
| Feszültség (névleges) | 220-240 V |

| Hőmérséklet | |
|---|-------|
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 63 °C |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
|---------------------------------|-----|
| Szabályozható | Nem |

| Mechanika és tokozás | |
|------------------------|------|
| Fényforrás kialakítása | Matt |
| Fényforrásbúra formája | P45 |


| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|--------------------------------------|--------|
| Energiatakarékosági osztály | F |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 3 kWh |
| EPREL-regisztrációs szám | 453196 |

CorePro LEDcandle

| | |
|----------------------------------|--|
| CE jelölés | Igen |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |
| EyeComfort | Igen |
| Alkalmazási feltételek | |
| használható zárt lámpatestekben? | No |
| Termékadatok | |
| A termék megrendelési neve | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR |
| Teljes terméknév | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR |


| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871951431244900 |
| Rendelési kód | 31244900 |
| Cikkszám (12NC) | 929002967102 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| Nettó tömeg (darab) | 0,020 kg |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8719514312449 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 10 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8719514312456 |

Méretezett rajza




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 35 mm | 106 mm |

Fotometriai adatok

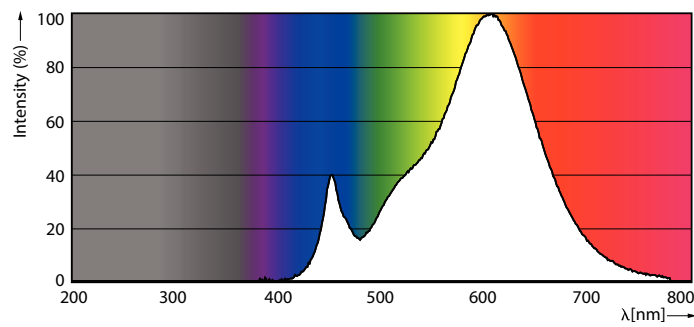


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Fotometriai adatok



General of Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Élettartam



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

