



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

A CorePro LED PLT 4P a hagyományos fénycsövek formájában készült LED-es fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	GX24q-2
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	200 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	120 fok
Fényáram	720 lm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110 lm/W
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	82
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	20K-80K Hz
Bemeneti frekvencia	20 K-80 K Hz
Teljesítményfelvétel	6,5 W
Fényforrás árama (max)	300 mA
Fényforrás árama (minimum)	150 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	20-60 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Induló áramlökés a hálózaton	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	-
Előtét-kompatibilitás	HF

CorePro LED PLT 4P

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 35 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	PL-T

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	F
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1361420

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok



A termék megrendelési neve	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Teljes terméknév	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Full EOC	871951448776500
Rendelési kód	48776500
Cikkszám (12NC)	929003576302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Nettó tömeg (darab)	0,115 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514487765
Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514487772

Méretezett rajza



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2


CorePro LED PLT 4P

Fotometriai adatok

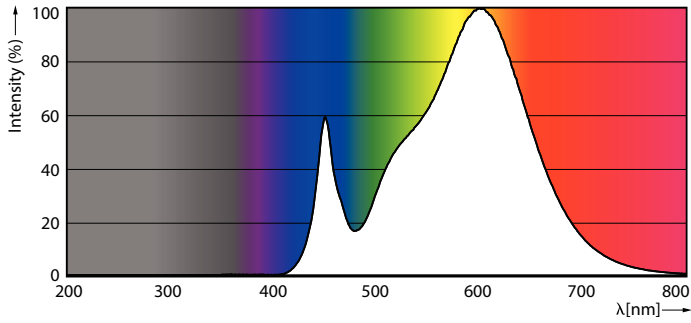


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2


Élettartam

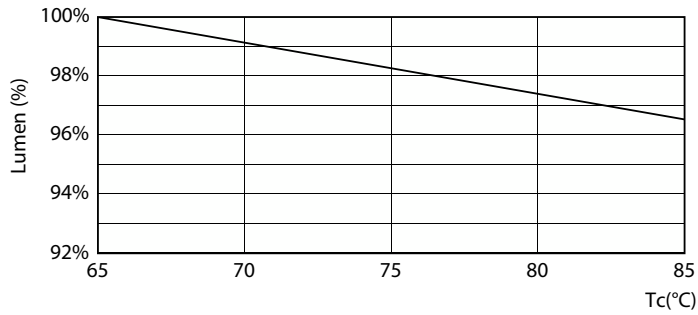


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

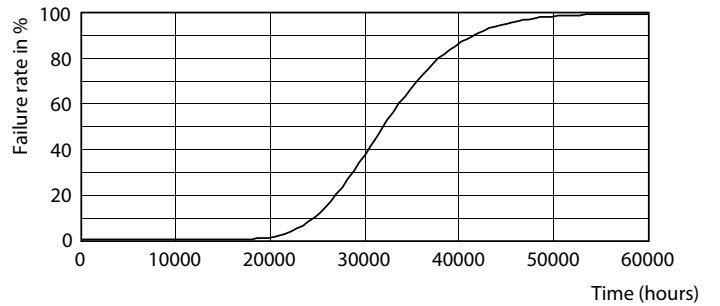

Life Expectancy Diagram

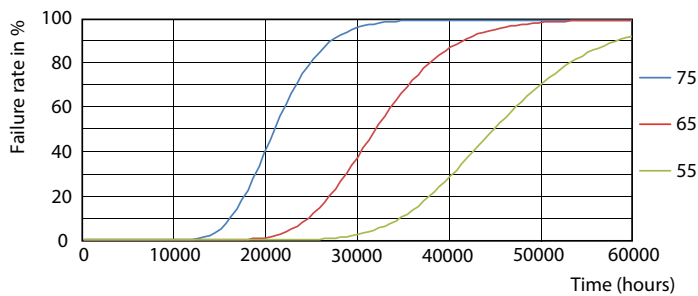


FailureRate

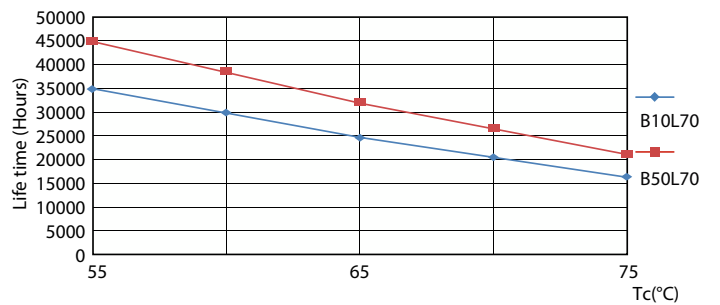

LifetimeVsTc

CorePro LED PLT 4P

Élettartam

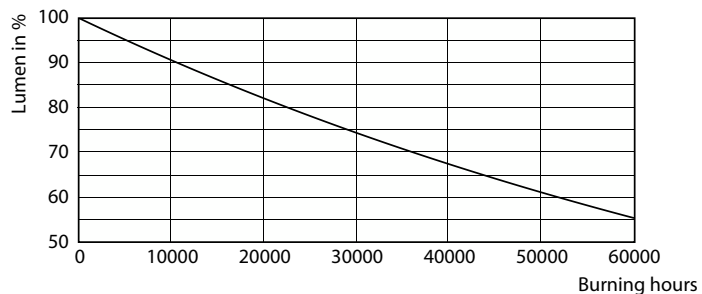

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

