



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

A hálózati feszültségről üzemeltethető G9-es fejelésű LED kapszula irányított fényt sugároz, ezért valódi alternatívája a halogén kapszuláknak. Különösen alkalmas munkafelületek megvilágításához üzletekben, hotelekben és éttermekben, valamint ideális az asztali lámpákhoz és szekrények világításához. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G9 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogén kapszulákat, így jelentős energia-megtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Termék adatok

Általános információ		Photobiological safety according to EN 62471	
Fejelés - foglalat	G9	RG0	
Névleges élettartam	15 000 h	Működtetés és elektronika	
Kapcsolási ciklus	50 000	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Lighting Technology	LED	Teljesítményfelvétel	3,7 W
Fényárammérési referencia	Sphere	Fényforrás árama (névleges)	32 mA
Technikai adatok		Teljesítmény-egyenérték	40 W
Színkód	830 [CCT of 3000K]	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Sugárzási szög (névleges)	320 fok	Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Fényáram	470 lm	Teljesítménytényező (tört)	0,5
Színmegjelölés	Fehér (WH)	Feszültség (névleges)	220-240 V
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K	Hőmérséklet	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	127 lm/W	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	105 °C
Színkonzisztencia	<6	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színvisszaadási index (CRI)	80	Szabályozható	Nem
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	G9
Nettó tömeg (darab)	0,009 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	E
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1932581
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No
----------------------------------	----

Termékadatok



A termék megrendelési neve	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Teljes terméknév	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Full EOC	872016930187000
Rendelési kód	30187000
Cikkszám (12NC)	929003790902
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169301870
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169301887

Méretezett rajza

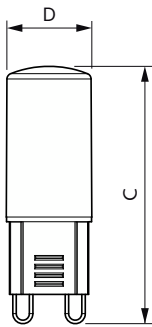

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm

Fotometriai adatok

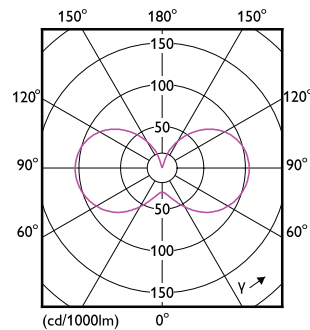


General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriai adatok

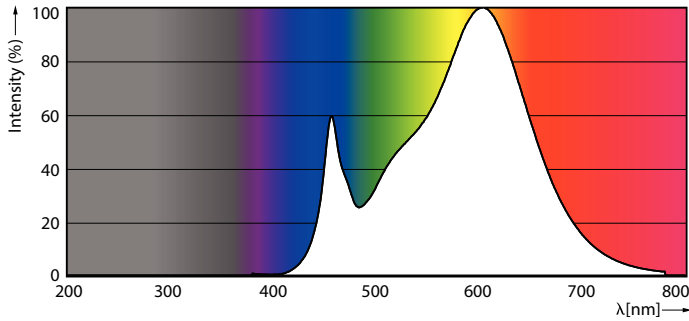

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

