



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

A hálózati feszültségről üzemeltethető G9-es fejelésű LED kapszula irányított fényt sugároz, ezért valódi alternatívája a halogén kapszuláknak. Különösen alkalmas munkafelületek megvilágításához üzletekben, hotelekben és éttermekben, valamint ideális az asztali lámpákhoz és szekrények világításához. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G9 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogén kapszulákat, így jelentős energia-megtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	320 fok
Fényáram	480 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	4 W
Fényforrás árama (névleges)	24 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	93 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

CorePro LEDcapsule MV

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	G9
Nettó tömeg (darab)	0,011 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	E
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1932585
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No
----------------------------------	----

Termékadatok



A termék megrendelési neve	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Teljes terméknév	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Rendelési kód	30177100
Cikkszám (12NC)	929003791202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169301771
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169301788

Méretezett rajza

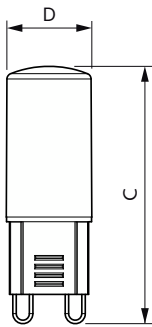

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometriai adatok

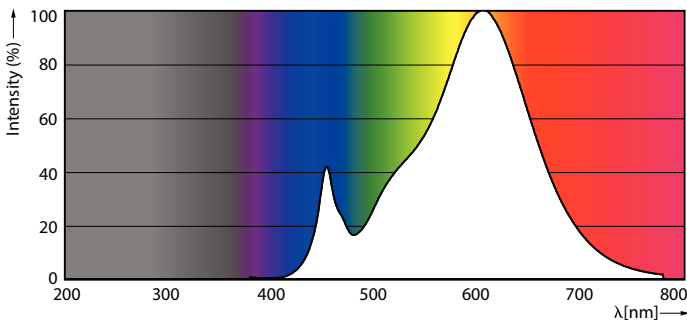


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriai adatok

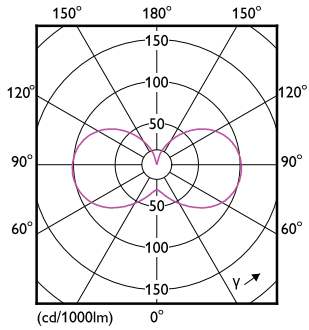

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

