

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.700

## Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2025.02.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.700 - Blue e+ szűrős ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, IP 54 standard védelem.

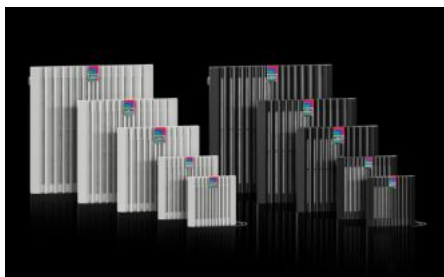

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3237.700
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor	Axiális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 20 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 25 m <sup>3</sup> /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálas szűrőbetéttel	50 Hz esetén: 15 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 18 m <sup>3</sup> /h

# Jellemzők

Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 13 W 60 Hz esetén: 11,1 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,1 A 60 Hz esetén: 0,09 A
Méret	Szélesség: 116,5 mm Magasság: 116,5 mm Mélység: 64,5 mm
Beépítési mélység	46 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 92 mm Kitörés magassága: 92 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP54 vegyszálás szűrőbetéttel IP56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel 3 típus Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 42 dB(A) 60 Hz esetén: 47 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.462
Bruttó tömeg	0.464
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177997776
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27180716

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

CSA

UL + C-UL - FTFA

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat