

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.700

Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2025.02.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.700 - Blue e+ szűrős ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védelem.

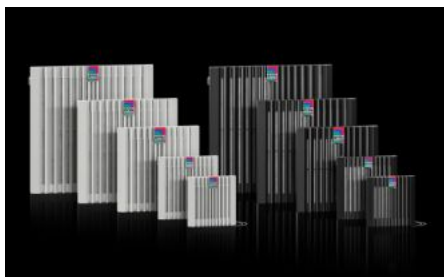

Jellemzők

Cikkszám	SK 3238.700
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei	Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	Axiális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 53 m ³ /h 60 Hz esetén: 64 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	50 Hz esetén: 63 m ³ /h 60 Hz esetén: 72 m ³ /h

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálas szűrőbetéttel	50 Hz esetén: 40 m ³ /h 60 Hz esetén: 46 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel	50 Hz esetén: 49 m ³ /h 60 Hz esetén: 55 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 14,7 W 60 Hz esetén: 16,5 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,1 A 60 Hz esetén: 0,12 A
Méret	Szélesség: 148,5 mm Magasság: 148,5 mm Mélység: 82,5 mm
Beépítési mélység	64 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 124 mm Kitörés magassága: 124 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP54 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel IP55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP56 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 1 hajtogatott szűrőbetéttel Type 12 vegyszálas szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 52 dB(A) 60 Hz esetén: 54 dB(A)

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.66
Bruttó tömeg	0.86
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177997615
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat