

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.700

Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2025.02.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.700 - Blue e+ szűrős ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védetség.

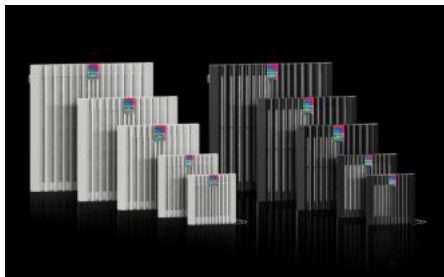

Jellemzők

Cikkszám	SK 3243.700
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei	Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	Diagonális, 1~ kondenzátormotor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 540 m³/h 60 Hz esetén: 590 m³/h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	50 Hz esetén: 625 m³/h 60 Hz esetén: 716 m³/h

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálas szűrőbetéttel	50 Hz esetén: 444 m³/h 60 Hz esetén: 498 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel	50 Hz esetén: 565 m³/h 60 Hz esetén: 645 m³/h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 77,7 W 60 Hz esetén: 106,4 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,39 A 60 Hz esetén: 0,47 A
Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm Mélység: 144,5 mm
Beépítési mélység	124 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP54 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel IP55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP56 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Megjegyzés	A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 62 dB(A) 60 Hz esetén: 65 dB(A)

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4.1
Bruttó tömeg	4.28
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177997981
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat