


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>SB GR</b>
Rövid leírás	Csatlakozó ív
Tulajdonságok	a merev csövek 90°-os összekötéséhez, speciálisan zárt rendszerekhez
Szín	szürke, hasonló RAL 7037



Normák: EN 61386-1, EN 61386-21

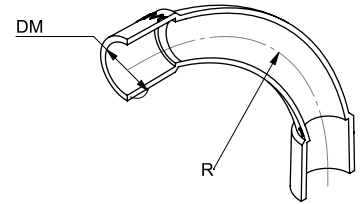

UV-sugárzás tűrése\*

L2

Cikkszám	Névleges csőátmérőhöz	Ívsugár	Kiscsomag	Nagycsomag
020 615	16 mm	50 mm	50 db	400 db
020 616	20 mm	70 mm	25 db	300 db
020 617	25 mm	95 mm	20 db	160 db
020 618	32 mm	125 mm	50 db	1200 db
020 619	40 mm	160 mm	35 db	840 db
020 620	50 mm	210 mm	20 db	480 db
020 621	63 mm	270 mm	8 db	280 db

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

Kivitel	bedugható
Ellenőrző nyílással és fedéllel	hamis
Ív szöge	90 °
Anyag	PVC-U

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.