


TERMÉKADATLAP

PL INT SF 1200 V 35W 840 UGR19

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19 | Felületre szerelhető panel lámpatestek szinte káprázás nélküli fénnel 600 x 600 mm-es és 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerekhez

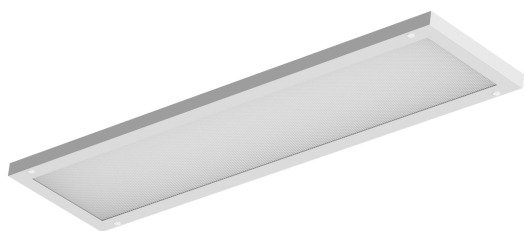

Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Irodák, konferenciatermek
- Recepciók területek, előcsarnokok, folyosók, felvonók

Termékelőnyök

- A nagy fényáram csökkenti a panelek beépítésenkénti számát
- Kiváló káprázáscsökkentés (UGR < 19)
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- 5 év garancia

Termékjellemzők

- Integrált előtét
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Élettartam (L80/B10): akár 50 000 óra (25 °C-on)

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	35,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	160,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,16 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	18
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	15
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	24
Védelmi osztály	II

Fotometriai adatok

Fényáram	3675 lm
Fényhasznosítás	105 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	90 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1195,00 mm
Szélesség	295,00 mm
Magasság	32,00 mm
Product weight	2800,00 g



PL INT SF 1200 V 840

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Védelem típusa	IP20
----------------	------

Szabályozható fényerejű	Nem
Felhasználási környezet	Beltér

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	125 mA
------------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Cserélhető LED-modul	A végfelhasználó
----------------------	------------------

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PL INT SF 600/1200 V 840
	Kiegészítő műszaki információk	PL INT SF 600/1200 V 840
	Jogi információk	PANEL INTEGRATED V
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	PANEL INTEGRATED V

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854188510	Hajtogatott doboz 1	317 mm x 45 mm x 1,218 mm	3235.00 g	17.37 dm³
4099854242595	Shipping box 3	1,237 mm x 157 mm x 349 mm	10798.00 g	67.78 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.