



## LUXOMAT® Indoor 180-TR

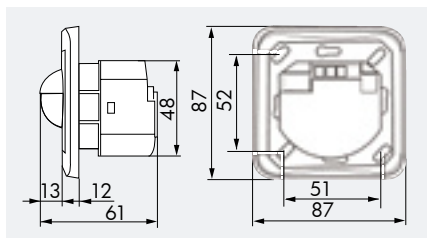

Lépcsőházi automatákhoz

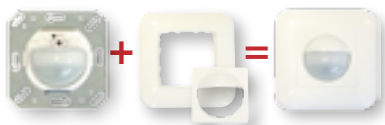


### MŰSZAKI ADATOK

- Tápfeszültség a lépcsőházi automatából (230 V)
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / II. osztály / C €
- Ho 87 x Sz 87 x Mé 61 mm
- 25°C – +50°C
- magas UV állóságú polikarbonát
- max. 200 mA / 230 V
- Impulzus időtartama: 0,1 mp  
Alkonykapcsolási érték eltolása:  
1 perc - 10 perc
- 5 - 2000 Lux

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Mozgásérzékelő LUXOMAT® Indoor 180-TR-UP fali kapcsoló 180° érzékelési tartománnyal, impulzuskapcsoló lépcsőházi automatához
- Kombinálható fedőkerettel öt különböző színben
- Illesztő kerettel a vezető európai gyártók sorozatába illeszthető
- Szerelési magasság 1,10 - 2,20 m között (ajtó mellett vagy fölött)
- Triac-s kivétel 2 vezetékes hálózathoz (nulla vezető nélkül), lépcsőházi automatához
- Falon kívüli szerelés lehetséges AP-socket (92141) alkalmazásával
- Érzékelő alatti terület árnyékolása a mellékelt árnyékoló lamellákkal
- **Alkalmazási példák:**  
lépcsőházak és hosszú folyosók megfigyelése, nyomógomb egyszerű helyettesítésével
- **Kérjük, külön rendeljék meg a fedeleket!**

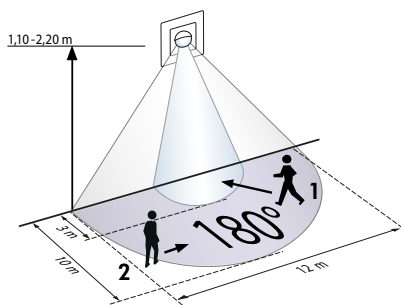

- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás

### TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)



Típus	Szín	Cikkszám
Indoor 180-TR, burkolattal kompletten	fehér, RAL9010	92650
Érzékelő betét Indoor 180-TR-UP	-	92668
<b>Illesztő keret az érzékelőhöz</b>		
IP20 burkolat	fehér, RAL9010	92630
IP20 burkolat	matt fehér, RAL9016	92631
IP20 burkolat	krém, RAL1013	92632
IP20 burkolat	ezüst, RAL9006	92633
IP20 burkolat	antracit, RAL7021	92634
IP54 burkolat	fehér, RAL9010	92139
<b>Tartozék (opcionális)</b>		
AP-Socket beltérre	fehér, RAL9010	92141
Lépcsőházi automata SCT1	fehér	92655

