

ZELMA

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

ZELMA lámpatestcsalád irodák, folyosók, tárgyalótermek, kereskedelmi helyiségek, üzletek, belső terek általános célú megvilágítására ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK:

Hosszú élettartam (>30000h), káprázásmentes megvilágítás (UGR<19), energia-takarékos működés.



Lámpatest anyaga alumínium, PMMA bura.

RÖGZÍTÉS:


A lámpatest függeszthető, álmennyezetbe süllyeszthető, vagy rögzítő keret segítségével mennyezetre szerelhető.

OPCIÓK:

Mennyezeti rögzítő keret.

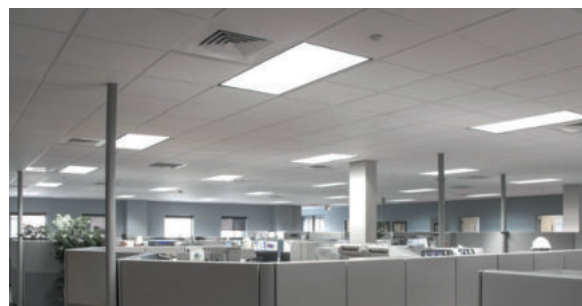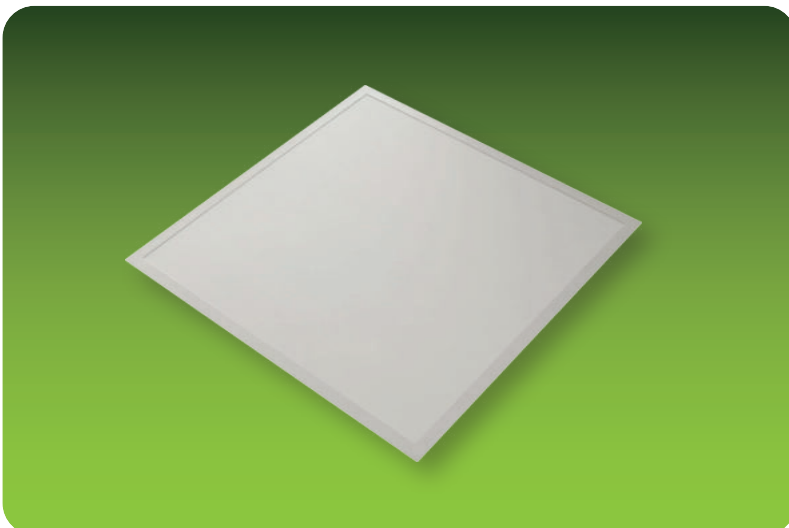

Típus	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K)	CRI	Teljesítmény	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ZELMA 595x595	4000	4000	>80	40W	595	595	32
ZELMA 1195x295	4000	4000	>80	40W	1195	295	32

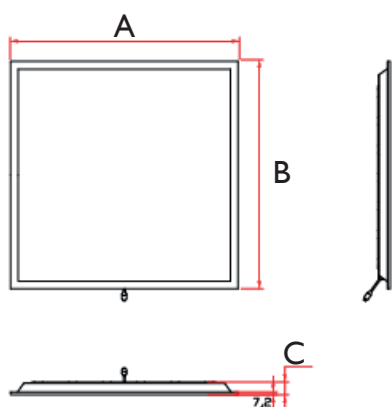

ZELMA RÖGZÍTŐ KERET MÉRETEK:

