
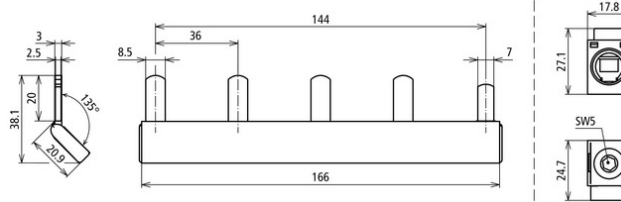


MVS 1 4 8 TT (900 849)

- Lehetővé teszi a levezetők kompakt összekapcsolását egymás között
- Alkalmas beszerelésre TT-rendszerbe a levezetők N-potenciáljának érintésbiztos összekötéséhez

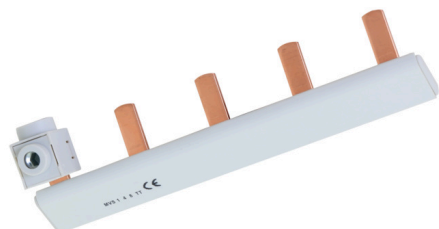

Az ábrák nem kötelező érvényűek

Moduláris huzalozási kengyel TT-rendszerekhez, szigetelt, egyfázisú, négypólusú csatlakozókapoccsal 50 mm²-ig.

Típus	MVS 1 4 8 TT
Cikksz.	900 849 <small>NEW</small>
Kivitel	egyfázisú
Polaritás	4
Méreték	166 x 38,1 x 22 mm
Max. villámáramlöket (10/350 μs) az DIN EN 61643-11 szerint (I _{imp})	100 kA
Elektromos vezető anyaga	E-Cu-ETP
Szigetelés anyaga	PC
Betápláló kapocs csatlakozási keresztmetszete	10-50 mm ² (egy- vagy többhuzalos) / 6-35 mm ² (finomsodrat érvéghüvellyel)
Szorítócsavar max. meghúzási nyomatéka	7 Nm
Szigetelt kivitel	Igen
Kapocscsavar csavarszélessége	Imbusz 5
Tömeg	118 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85369001
GTIN (EAN)	4013364473348
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.